

# Viksamdörren

Ersättaren för äldre vik- och saxgrindar



Även ett perfekt alternativ som korgdörr på slagdörrshiss.


# Viksamdörren finns även med automatisk öppning och stängning.

## Enkel att montera!

Kräver endast ett minimum av ingrepp i korgen.  
Endast ett hål för motorn krävs.  
Drivningen monteras enkelt direkt på dörrens bärskena.

**Specifikation:** 24DC motor med växellåda. Matas med 230VAC.

Levereras med styrbox för montering på korgtaket.  
Styrs från styrsystemet eller via relä över låsbanan.  
Kraftbegränsning för att förhindra klämrisk.

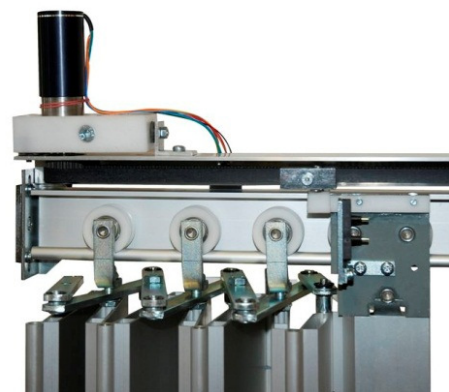

Kan även monteras på befintlig Viksamdörr, kräver då byte av dubbelplatta.

Viksamdörren finns i färgsättningarna natur-, svart-, och guldeloxerad.



Samtliga versioner av Viksamdörren går att beställas med fönster, vilket ger ett luftigare intryck.



Antalet fönster går att anpassa efter kundens önskemål.

## Anges vid beställning

- Öppnar höger eller vänster, utifrån sett.
- Färgsättning.
- Antal fönster, sektioner.
- Korgöppningens höjd mätt mellan golv och tak, Inbyggnadshöjd  
\*vid motoriserad tillkommer 30mm
- Korgöppningens bredd = Inbyggnadsbredd.

### Sektioner räknas enligt:

Första sektion är alltid handtagssektion.  
Glasade sektioner räknas från och med andra sektion.  
Glas kan inte monteras i sista sektionen

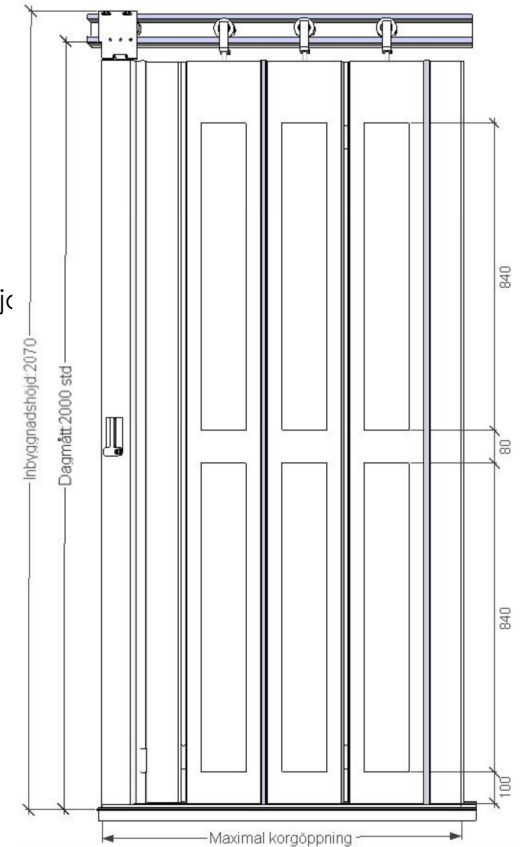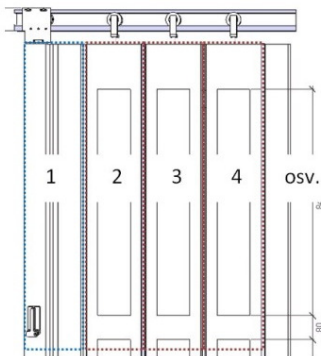

## Mått och vikter

| Storlek  | Inbyggnadsmått: | Max dörröppning: | Dörrmått hopvikt | Vikt u glas | Vikt m glas | Max antal glas |
|----------|-----------------|------------------|------------------|-------------|-------------|----------------|
| VKD-4,5  | 680             | 515              | 165              | 21          | 24          | 3              |
| VKD-5    | 730             | 560              | 170              | 23          | 27          | 3              |
| VKD-5,5  | 830             | 645              | 185              | 25          | 29          | 4              |
| VKD-6    | 880             | 690              | 190              | 27          | 32          | 4              |
| VKD-6,5  | 980             | 775              | 205              | 29          | 34          | 5              |
| VKD-7    | 1030            | 820              | 210              | 31          | 37          | 5              |
| VKD-7,5  | 1130            | 905              | 225              | 33          | 39          | 6              |
| VKD-8    | 1180            | 950              | 230              | 35          | 42          | 6              |
| VKD-8,5  | 1280            | 1035             | 245              | 38          | 45          | 7              |
| VKD-9    | 1330            | 1080             | 250              | 40          | 48          | 7              |
| VKD-9,5  | 1430            | 1165             | 265              | 42          | 50          | 8              |
| VKD-10   | 1480            | 1210             | 270              | 44          | 53          | 8              |
| VKD-10,5 | 1580            | 1295             | 285              | 46          | 55          | 9              |
| VKD-11   | 1630            | 1340             | 290              | 48          | 57          | 9              |
| VKD-11,5 | 1730            | 1425             | 305              | 50          | 60          | 10             |
| VKD-12   | 1780            | 1470             | 310              | 52          | 62          | 10             |
| VKD-12,5 | 1880            | 1555             | 325              | 54          | 65          | 11             |
| VKD-13   | 1930            | 1600             | 330              | 56          | 67          | 11             |

Övriga utföranden och dörrhöjder offereras separat, kontakta vår orderavdelning



SEDAN 1938

# HISSMEKANO

Hissmekano AB Reprovägen 7  
SE-183 77 Täby  
Tel: +46-(0)8-586 272 00 Fax: +46-(0)8-732 51 26  
E-post: info@hissmekano.se